

GR1905BR

MOTONIVELADORA




☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► GR1905BR • Motoniveladora

A motoniveladora GR1905BR é usada principalmente para nivelamento do solo, abertura de valas, raspagem de encostas, escavação, escarificação, remoção de neve em grandes áreas, como rodovias, aeroportos, terras agrícolas, etc. É a máquina de construção necessária para a construção de minas, construção de estradas urbanas e rurais, construção de reservatórios de água, melhoria de terras agrícolas e assim por diante.

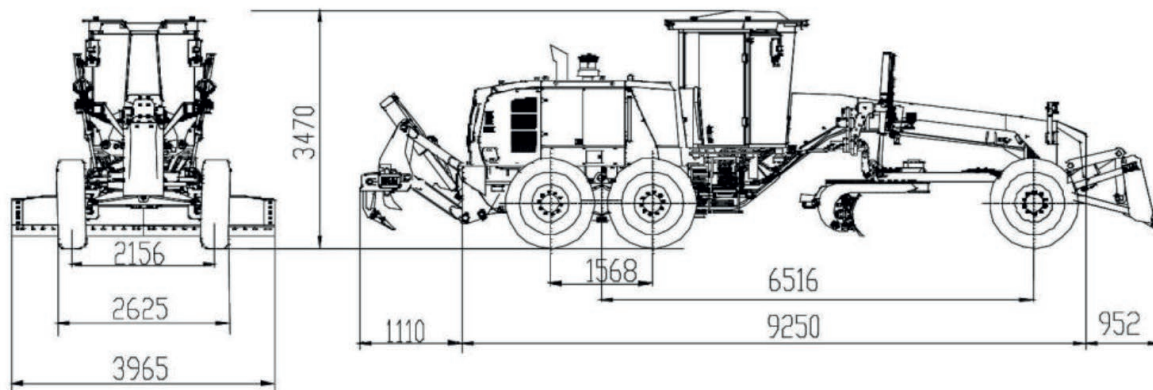

	Item	GR1905BR
Parâmetros básicos	Modelo do motor	Shangchai SC7H190.4G3
	Capacidade do motor	6500ml
	Normas de emissão	GB20891-2014
	Tipo de motor	6 cilindros em linha, resfriado a água, quatro tempos, injeção eletrônica
	Potência bruta/rotação nominal	170hp/180hp/190hp / 2200rpm
	Dimensões gerais (C x L x A)	10360 x 2625 x 3470mm
	Peso operacional (configuração padrão)	15400kg
	Especificação do pneu	17.5-25
	Largura entre os centros das rodas	2156mm
	Distância entre eixos	6516mm
	Diâmetro de corte	1422mm
	Distância livre do solo do eixo dianteiro	610mm
Parâmetros de performance	Distância entre os eixos de tandem	1568mm
	Velocidade de avanço	5, 8, 13, 18, 30, 47km/h
	Velocidade de ré	5, 13, 30km/h
	Tração f=0.75	83kN
	Subida da rampa	≥25%
	Pressão dos pneus	260kPa
	Tipo de sistema hidráulico	Sistema aberto
	Pressão do sistema de trabalho	24.5MPa
	Tipo de engrenagem	Deslocamento de potência do eixo fixo
Parâmetros de trabalho	Pressão da engrenagem	1.85-2.2MPa
	Ângulo de giro	±50°
	Ângulo de inclinação máximo das rodas	±18°
	Ângulo máximo de balanço dos eixos dianteiros	±16°
	Ângulo máximo de oscilação da caixa de balanço	±15°
	Ângulo de articulação	±25°
	Raio de giro	7400mm
	Elevação máxima do solo	520mm
	Profundidade máxima de escavação	750mm
	Deslocamento lateral (ambos os lados)	655mm
	Ângulo de talude (ambos os lados)	90°
	Ângulo de rotação do círculo	360°
Quantidade de óleo	Ângulo de corte da lâmina	frente 40°, ré 5°
	Comprimento x altura x espessura da lâmina	3660x610x20mm
	Sistema de refrigeração	50L
	Tanque de combustível	380L
	Motor	24L
	Caixa de transmissão	38L
	Eixo motriz	36L
	Tanque hidráulico	100L