

XDE130




CAMINHÃO DE MINERAÇÃO



 (35) 98413-6764

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► XDE130• CAMINHÃO DE MINERAÇÃO

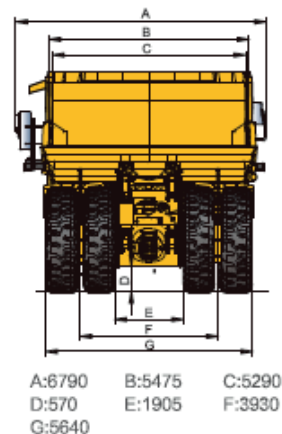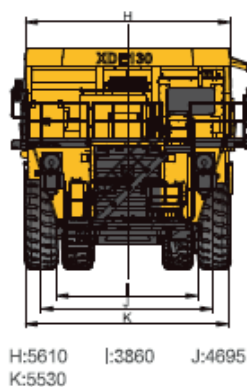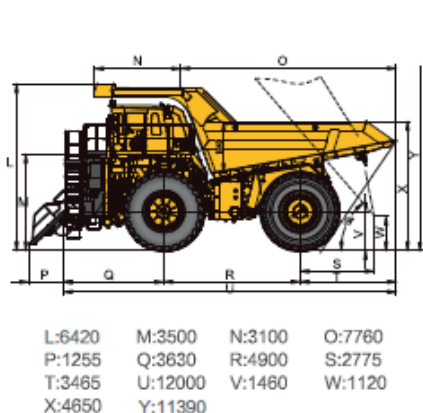

Dimensões

Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor
A	Largura total	6790mm	N		3100mm
B	Largura da cabine	5475mm	O		7760mm
C	Largura interior da cabine	5290mm	P	Distância mínima entre degrau e solo	1255mm
D	Vão livre	570mm	Q	Balanço frontal	3630mm
E	Largura entre a borda interna do pneu	1905mm	R	Distância entre o eixo dianteiro e 1º trativo	4900mm
F	Largura entre pneus	3930mm	S	Distância entre o eixo traseiro e 1º trativo	2775mm
G	Largura entre a borda externa do pneu	5640mm	T	Distância entre o eixos	3465mm
H	Largura da caçamba	5610mm	U	Comprimento total	12000mm
I	Largura entre as bordas internas dos pneus dianteiros	3860mm	V	Vão livre do solo com a caçamba basculada	1460mm
J	Largura entre os centros das rodas dianteiras	4695mm	W		1120mm
K	Largura entre as bordas externas dos pneus traseiros	5530mm	X	Altura de carregamento	4650mm
L	Altura total	6420mm	Y	Altura máxima	11390mm
M	Altura da parte superior da longarina do chassi	3500mm			

Item	Unidade	Parâmetro
Parâmetros de peso do veículo	Peso total	kg 205000
	Carga nominal	kg 120000
	Carga vazia	kg 85000
	Sem carga	Eixo dianteiro % 50
		Eixo traseiro % 50
	Carga completa	Eixo dianteiro % 33
Parâmetros de potência		Eixo traseiro % 67
	Modelo do motor	- KTA38
	Potência nominal	kW/rpm 859/1900
	Torque máximo do motor	Nm/rpm 4678/1300
Parâmetros de direção	Tipo de tração	- 4 x 2
	Velocidade máxima	km/h 50
	Diâmetro mínimo de giro	m 23
	Subida de rampa	% 20
Parâmetros de trabalho	Distância mínima do solo	mm 570
	Altura de carregamento	mm 5010
	Tempo de levantamento	s 16
Capacidade manutenção	Tanque de combustível	L 1200
	Tanque de óleo hidráulico	L 650
	Sistema de refrigeração	L 330
	Óleo do motor	L 120
Capacidade de compartimentos	2:1 Carregamento de pilha	m³ 90