

XM1005H

FRESADORA




☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XM1005H • Fresadora

A XM1005H é uma fresadora a frio da classe de 1 metro, de alto desempenho. Utilizada em diversas aplicações, desde recuperação de pavimentos asfálticos em rodovias, vias urbanas, aeroportos e estacionamentos. Também pode ser utilizada para escovação de pavimentos em concreto.

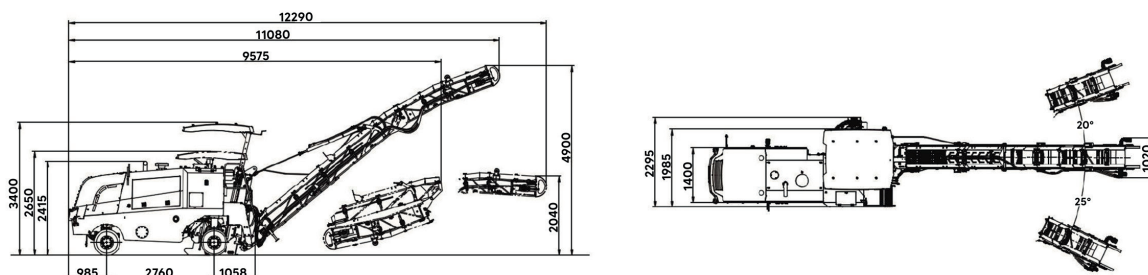

Item			Paramêtro
Tambor de fresagem	Largura de fresagem	mm	1000
	Profundidade de fresagem	mm	220
	Espaçamento entre fresa	mm	18
	Número de fresa	-	80
	Diâmetro do rotor (incluindo fresa)	mm	860
Motor	Fabricante		Cummins
	Modelo		QSB6.7
	Refrigeração		Água
	Número de cilindros		6
	Potência nominal/2.200rpm	kW	164
	Cilindrada	cm ³	6.7
	Consumo de combustível na potência nominal	L/h	47
	Consumo de combustível no canteiro de obras	L/h	15
	Nível de emissões	EC Stage IIA / US Tier III / China III	China III
	Sistema elétrico	V	24
Nível de enchimento	Tanque de combustível	L	500
	Tanque de óleo hidráulico	L	120
	Tanque de água	L	850
Características de deslocamento	Velocidade máxima de fresagem	m/min	50
	Velocidade máxima de deslocamento	km/h	8.5
	Gradibilidade teórica	%	57
Pneus	Tipo de pneu		Pneus maciços
	Tamanho do pneu dianteiro (diâmetro x largura)	mm	660x250
	Tamanho do pneu traseiro (diâmetro x largura)	mm	660x250
Transporte de material fresado	Largura da correia transportadora	mm	400
	Capacidade teórica de transporte	m ³ /h	84
Dimensões	Dimensões da máquina principal (CxLxA)	mm	4800x2295x2650
	Dimensões da unidade de transporte dobrada	mm	7435x1020x380
Peso da máquina	Peso operacional	kg	14100