

RP505

VIBROACABADORA




☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

▶ RP505 • Vibroacabadora

A vibroacabadora de esteiras RP505 possui uma largura de trabalho que varia entre 0.8 ~ 5.0 m, e que é amplamente utilizada em aplicações de pavimentação, como ciclovias, estacionamentos, estradas e rodovias, vias interestaduais e rodovias. Possui sistema de acionamento hidráulico completo, sistema para redução de ruído, aquecimento de mesa elétrico e trem de força que assegura uma alta eficiência, desempenho e estabilidade. O parafuso helicoidal da mesa e os transportadores dos silos foram atualizados, com os transportadores esquerdos e direitos apresentando acionamento independente, e o sistema hidráulico do parafuso helicoidal com ajuste de altura de trabalho, melhorando o desempenho. A RP505 também vem equipada com a nova geração para controle de pavimentação, que permite uma direção intuitiva e descomplicada.

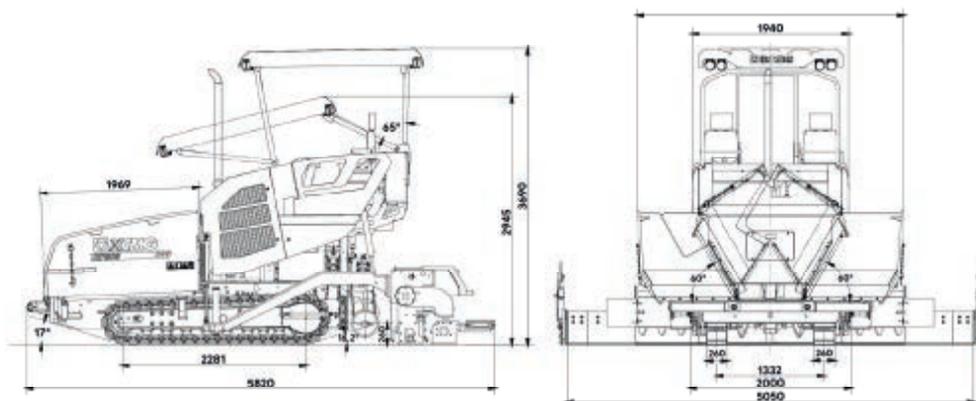

Item	Unidade	Parâmetro
Largura de pavimentação básica	m	1,8-3,4
Máx. largura de pavimentação	m	5.0
Máx. expressura de pavimentação	mm	280
Velocidade de pavimentação	m/min	0-30
Velocidade de pavimentação	km/h	0-4.5
Produção teórica	T/h	400
Capacidade do silo	T	12
Capacidade máxima de rampa permitida	%	20
Precisão	mm/3m	3
Faixa de ajuste da coroa	%	-1±4
Potência	kW	104
Rotação do motor	r/min	2000
Velocidade de transporte	m/min	0-27
Velocidade do distribuidor helicoidal	r/min	0-90
Velocidade do tamper	r/min	0-1500
Dimensões	mm	5820x2000x3690
Peso operacional	T	12.5
Tanque de combustível	L	130
Tanque de óleo hidráulico	L	160

